

**POWER PACK 520** este o stație de alimentare portabilă care combină o baterie litiu-ion și un convertor Pur Sinus pentru a reîncărca sau alimenta toate tipurile de dispozitive electronice. El oferă o tensiune de 12 V DC și o sursă de alimentare de 230 V. Capacitatea sa de stocare de 20 Ah îi oferă suficientă autonomie pentru a menține majoritatea aparatelor electrice încărcate sau după caz.

## UN GENERATOR DE ENERGIE PORTABIL CU APLICAȚII MULTIPLE

POWER PACK 520 poate fi utilizat în toate locațiile care necesită o sursă independentă de energie electrică:

- Pe amplasamente îndepărtate, departe de orice instalație electrică.
- În mișcare (tren, mașină, barcă...) pentru a asigura o mai bună autonomie dispozitivelor mobile. <DeepL>
- Într-o excursie: camping, vehicule de agrement, plimbare cu barca și pescuit, bricolaj, agrement în aer liber...
- Pentru alimentarea și reîncărcarea uneltelor electrice, a lămpilor și a altor accesorii pentru profesioniștii și meșteșugarii mobili.

## O CONECTIVITATE AVANSATĂ ȘI SECURIZATĂ

- Echipamentul POWER PACK 520 are conectori multipli, oferind o soluție pentru încărcarea și utilizarea unei game largi de dispozitive electronice:

leșire brichetă-auto 12 V



leșire 12 V - 10 A (x2)



Intrare / ieșire USB Type-C




leșire USB pentru încărcare rapidă  
5V - 3 A / 9V - 2 A / 12V - 1.5 A

leșire dublă USB  
5 V - 3.1 A (2.4 A max per ieșire)



Priză dublă AC 230 V / 50 Hz / 500 W

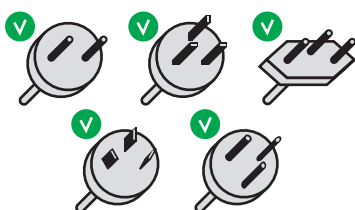

- Poate fi reîncărcat în 3 moduri : încărcător 230V - USB tip C - solar, pentru a menține generatorul gata de utilizare în orice situație
- Este protejat împotriva scurtcircuitului, supracurentului, supratensiunii, subtensiunii, supraîncărcării și supraîncălzirii.

## ERGONOMIE CONCEPUTĂ PENTRU TEREN

- Mâner robust.
- Stație compactă și ușoară (5,14 kg), ușor de transportat în orice locație.
- Echipat cu un LED cu 3 moduri de iluminare (*standard, SOS, Flash*).
- Afișaj cu LED-uri care oferă informații despre :
  - starea de încărcare a bateriei interne
  - intrările și ieșirile utilizate
  - iluminare în curs
  - posibile disfuncționalități



Indicatori de sarcină













Livrat în husă  
+ accesorii



Bloc de încărcare 230 V + cablu de încărcare



Cablu USB tip C

TIMP DE UTILIZARE		BATERIE		CONVERTOR	INTRARE		IEȘIRE			DIMENSIUNI			
	8 h	Litiu											
		Capacitate per celulă	Încărcare completă										
50 W	8 h	20 Ah 518 Wh	8 h	Pure Sine Wave	24V 2.5A	Tip C 5V - 2A	12V	2	12V-10A	Tip C	3	264 x 234 x 163	5.14
100 W	4 h												
250 W	1 h 40												
500 W	50 min												