KZS-4M 3p+N A B32/0.03

Specificații

Cod ETI	002174907
Descriere	KZS-4M 3p+N A B32/0.03
Greutate	515
Nivel	Protecție la curent rezidual și supracurent
Caracteristică de întrerupere	B
Curent nominal (A)	32
Tip	A
Tensiunea nominală(V)	415
Număr de poli	3+N
Frecvență nominală (Hz)	50/60 Hz
Standarde	IEC/EN 61009
Terminals (mm2)	1 - 25
Rated residual operating current IDn (mA)	0.03
Tripping time	Instantaneous
Rated conditional short-circuit current Inc (kA)	6
Frecvență nominală (Hz)	50/60 Hz
Standarde	IEC/EN 61009
Rated conditional short-circuit current Inc (kA)	6
Terminals (mm2)	1 - 25

Pagina online a produsului

Alte documente

Technical data catalogue
COM_PRODUCT_Certificate
Instruction manual
EU declaration

Dimension drawing

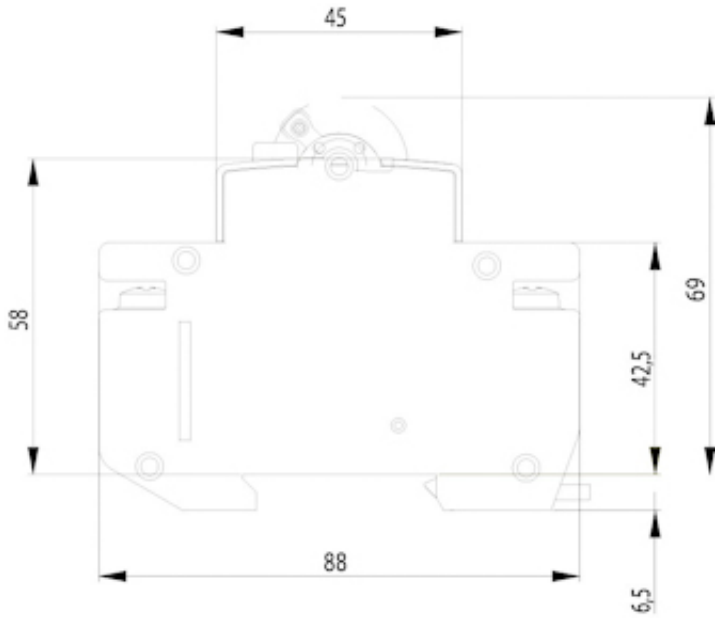

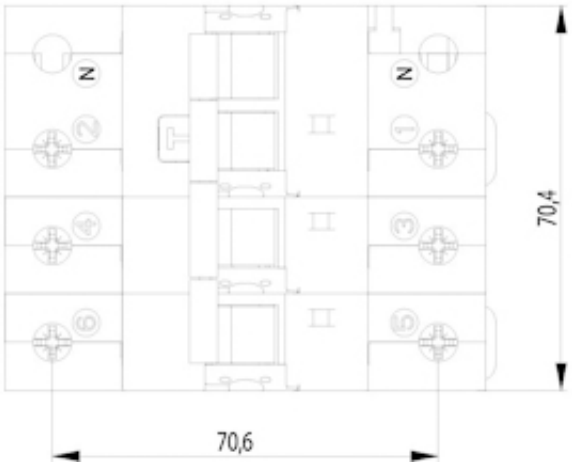
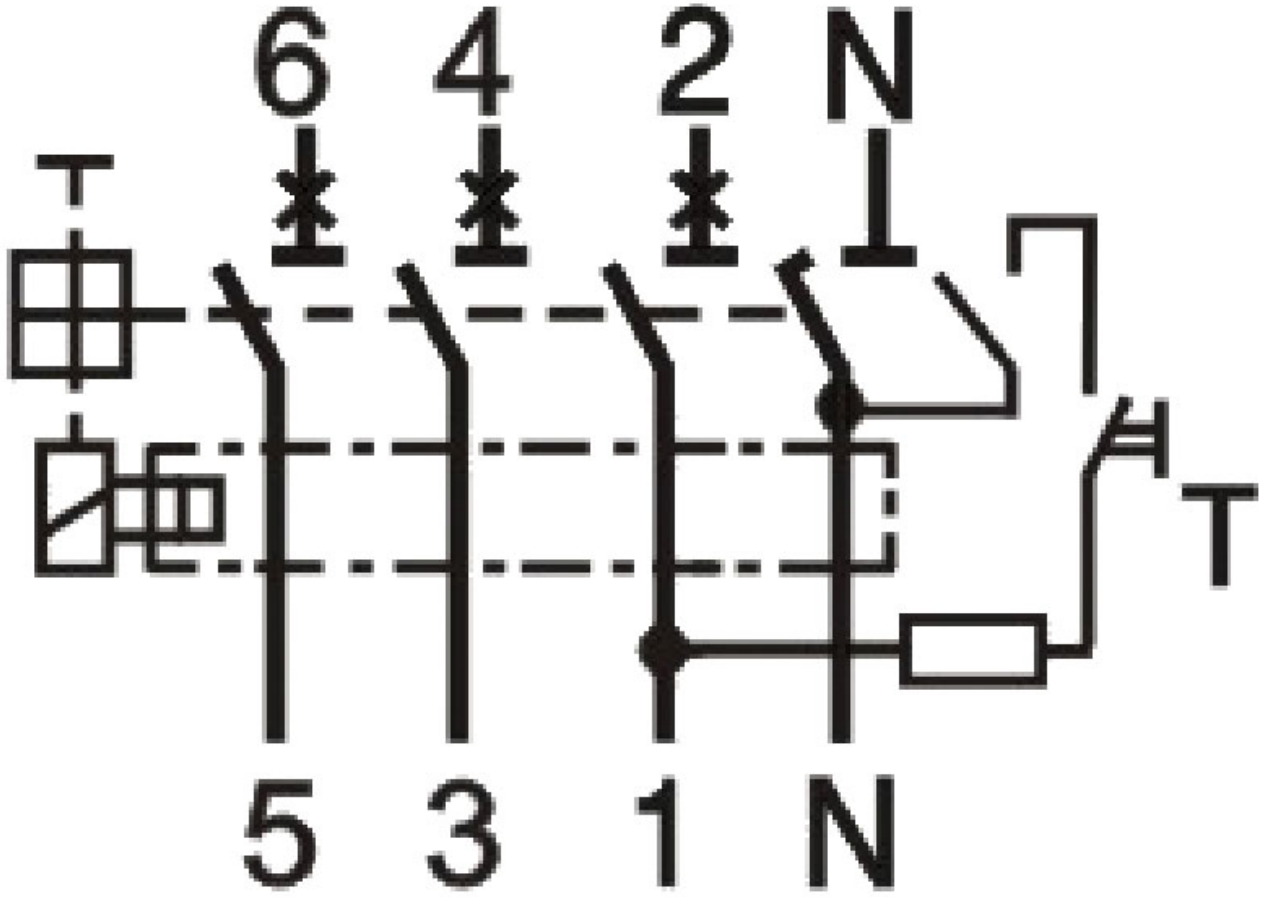
Symbol/Connection